



제품 설명



Digital 제어회로로 구성되어 응답특성 및 정확도가 우수하여 정밀한 유량 측정이 필요한 공정에 적합한 제품입니다.

- RS-485 통신 (옵션)
- 실시간 측정 및 적산 기능
- 빠른 응답성 및 높은 정확도

제품 사양

[illegible]




응답 특성

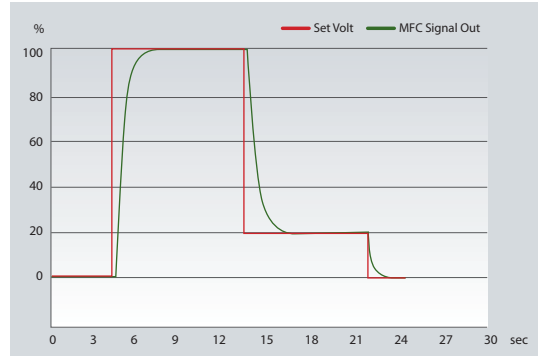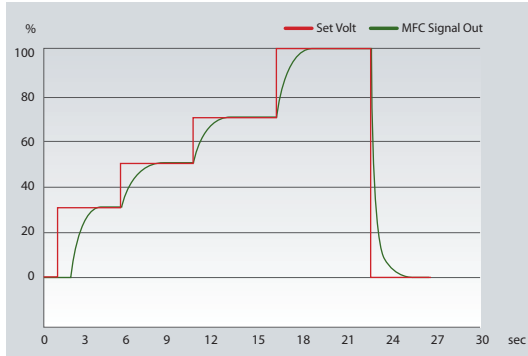

차압 비교

TSC-100 Series는 100~5,000 slm 까지 제작이 가능하며, 압력 조건 및 Fitting size에 따라서 제작할 수 있는 유량이 결정 됩니다.

Y축 : ΔP (bar) X축 : Flow rate (slm)

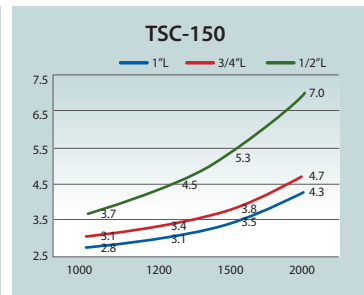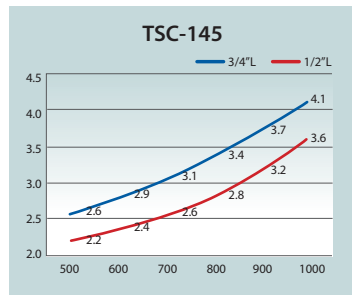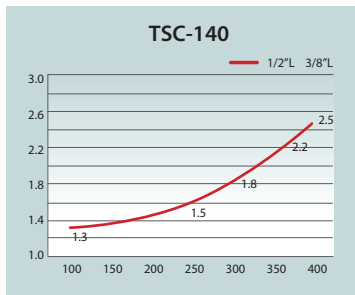

제작 사양표

Analog MFC(대유량)

Model	Flow Range	Valve		Fitting (L:LOK, V:VCR, F:Flange)								Seals					In/Out Signal			
		close	open	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	25A	40A	Viton	Vt-ETP	Silicon	Kalrez	Metal	0~5V	4~20mA	RS485	D-Net
140	0~400slm	○			L	L	L/V	L				○	○	○	○		○	○		
145	0~1,000slm	○				L	L/V	L				○	○	○	○		○	○		
150	0~2,000slm	○					L	L	L	F		○	○	○	○		○	○		
160	0~5,000slm	○							L	F	F	○	○	○	○		○	○		

제품 도면

